



## ■ 特 性

- 此系列警示燈主要可分為旋轉及閃光兩種, 各有紅, 橙, 綠, 藍四種顏色。
- 旋轉轉速為160轉/分, 閃光頻率為150次/分。
- 蜂鳴聲為間歇式, 頻率與閃光同步, 約為150次/分, 音量為80db/30cm以上。

## ■ 型號說明

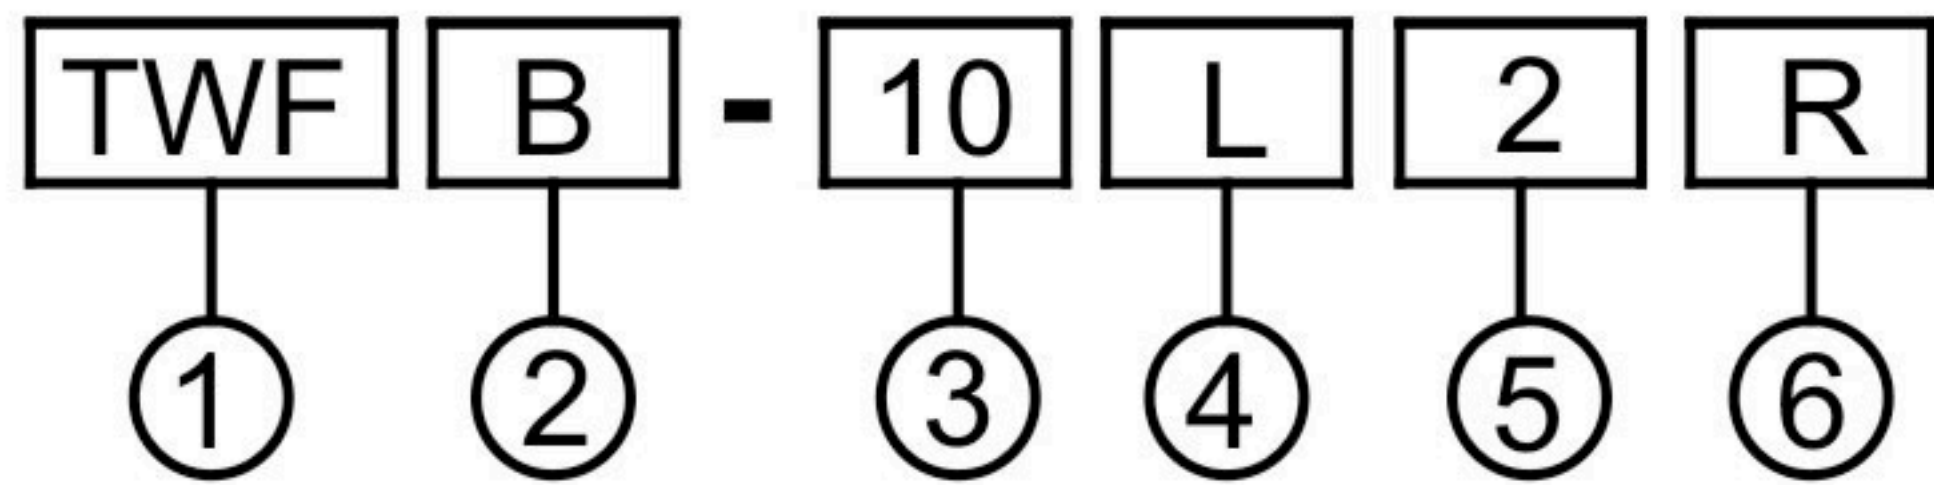

## ■ 燈泡型號說明

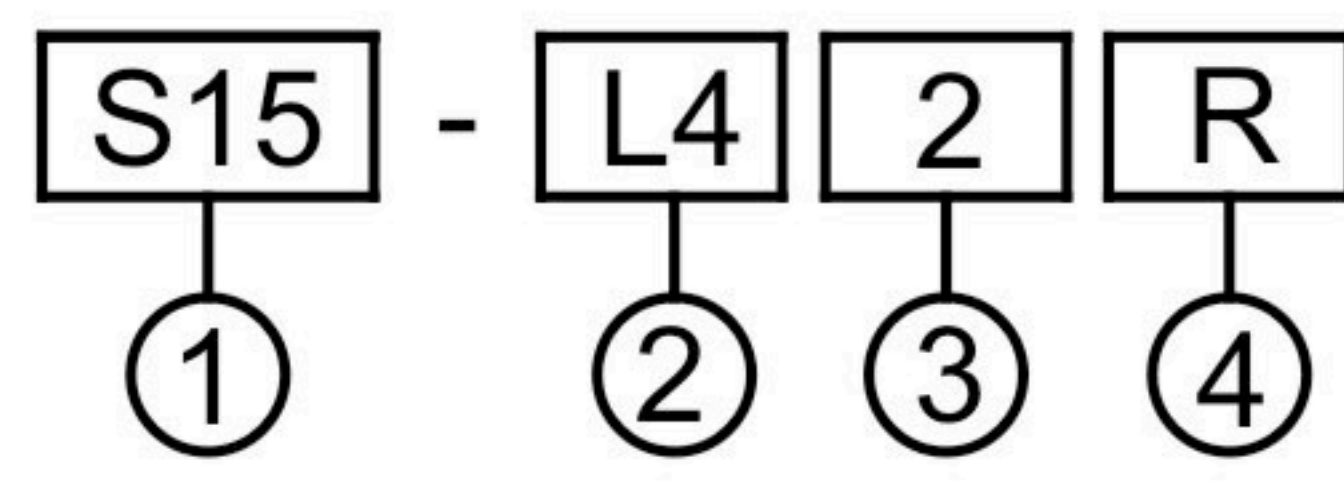

項次	代號	說明
1. 型 式	TWR	旋轉型(透明燈殼)
	TWK	旋轉型(條紋燈殼)
	TWF	閃光型(條紋燈殼)
2. 蜂鳴器	空白	無蜂鳴器
	B	有蜂鳴器
3. 尺 寸	08	Ø80mm
	10	Ø100mm
	12	Ø120mm
	16	Ø160mm
	18	Ø180mm
4. 燈 泡	空白	鎢絲燈泡
	L	LED
5. 使用電壓	1	110VAC
	2	220VAC
	7	24VDC
	9	12VDC
	7A	24VAC
	9A	12VAC
6. 燈殼顏色	R	紅
	O	橙
	G	綠
	BL	藍

項次	代號	說明
1. 燈座型式	S15	BA15S燈座
2. 燈泡規格	I2	球型鎢絲燈泡5W
	I3	球型鎢絲燈泡8W
	I4	短頭型鎢絲燈泡5W
	I6	長頭型鎢絲燈泡10W
	I7	國民型鎢絲燈泡35W
	L4	LED 8點
	F5	LED 15點
3. 電 壓	1	110VAC
	2	220VAC
	7	24VAC / DC
	9	12VAC / DC
4. 顏 色	空白	鎢絲燈泡
	R	紅 LED
	O	橙 LED
	G	綠 LED
	BL	藍 LED

註: 1. TWR / TWK只有鎢絲燈泡, TWF型可選擇鎢絲或LED。

2. TWF16及TWF18型式, 無LED選項。
3. 不同型式所選用的燈泡不同, 請參閱鎢絲燈泡及LED燈泡規格。
4. LED選用的顏色與燈殼顏色必須相同。
5. 80mm全系列可選用L4 LED。

## ■ LED燈泡規格

燈泡電壓規格 使用電壓 尺寸	TWF							
	代號	12V	代號	24V	代號	110V	代號	220V
Ø80mm	L4	12V 0.08A	L4	24V 0.04A	L4	110V 0.02A	L4	220V 0.02A
Ø100mm	F5	12V 0.1A	F5	24V 0.05A	F5	110V 0.02A	F5	220V 0.02A
Ø120mm								

## ■ 鎢絲燈泡規格

燈泡電壓規格 使用電壓 尺寸	TWR / TWK								TWF							
	代號	12V	代號	24V	代號	110V	代號	220V	代號	12V	代號	24V	代號	110V	代號	220V
Ø80mm	I3	12V8W	I3	24V8W	I4	110V5W	I4	220V5W	I6	12V10W	I6	24V10W	I6	110V10W	I6	220V10W
Ø100mm	I3	12V8W	I3	24V8W	I2	12V5W	I2	12V5W	I6	12V10W	I6	24V10W	I6	110V10W	I6	220V10W
Ø120mm	I3	12V8W	I3	24V8W	I3	12V8W	I3	12V8W	I6	12V10W	I6	24V10W	I6	110V10W	I6	220V10W
Ø160mm	I7	12V35W	I7	24V35W	I7	12V35W	I7	12V35W	I7	12V35W	I7	24V35W	I7	110V35W	I7	220V35W
Ø180mm																