



ANLY CONTROLLER

APR-4S 三相相序保護繼電器




功能特性：

- 可用於檢測三相電源是否發生欠相、逆相或其他異常現象。
- 於異常現象發生時，可立即中斷供電，以達到保護負載之目的。
- 可於馬達運轉中檢知欠相。
- 免底座設計，可直接安裝於鋁軌或以螺絲固定。


規格：

操作電壓	AC(V) : 208~380, 380~480
操作電壓範圍	+20%, -20%
電源頻率	50 / 60 Hz
接點容量	250VAC 5A電阻性負載
復歸時間	MAX 3sec
消耗功率	約2VA(AC 220V 60Hz)
使用壽命	機械: 5,000,000 次 電氣: 100,000 次(額定容量內)
使用周圍溫度	-10 ~ +50°C
使用周圍濕度	MAX 85%RH
重量	約106g

接線圖：

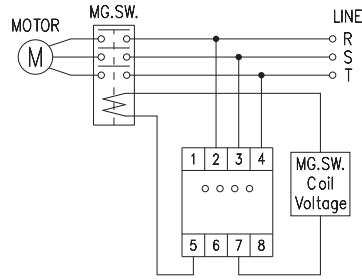


時序圖：

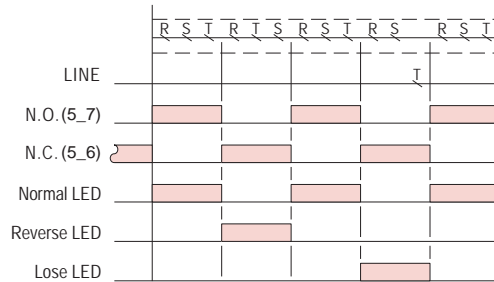

外形尺寸：(mm)

N型(露出型)：

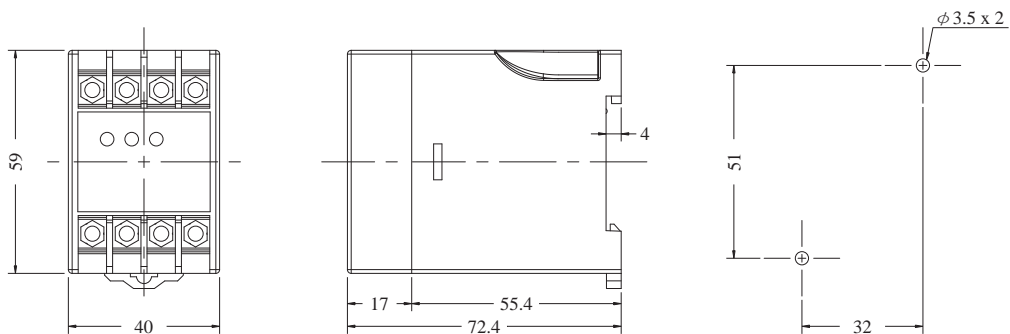

安良電氣有限公司

<http://www.anly.com.tw>

台北總公司：新北市新莊區福壽街202巷19號
TEL: (02)2996-3202 FAX: (02)2996-2017

台中分公司：台中市北區進化路351巷6號
TEL: (04)2360-0434 FAX: (04)2360-0414

高雄分公司：高雄市苓雅區四維三路89之1號
TEL: (07)331-6490 FAX: (07)334-6419

香港分公司：香港九龍太子道141號長榮大廈13字樓K座
TEL: 2397-2505 FAX: 2397-6080

上海分公司：上海市靜安區新開路831號13G室

TEL: (021)6218-3300 FAX: (021)6217-5911
郵編：200041

馬來西亞分公司：NO.1, JALAN 6/89B, KAWASAN
PERINDUSTRIAN TRISEGI, BATU 3 1/2 OFF
JALAN SUNGAI BESI, 57100
KUALA LUMPUR, MALAYSIA
TEL: (03)7983-5758 FAX: (03)7981-5052