




# ANLY CONTROLLER

## PU-NC-□ 電源供給控制器

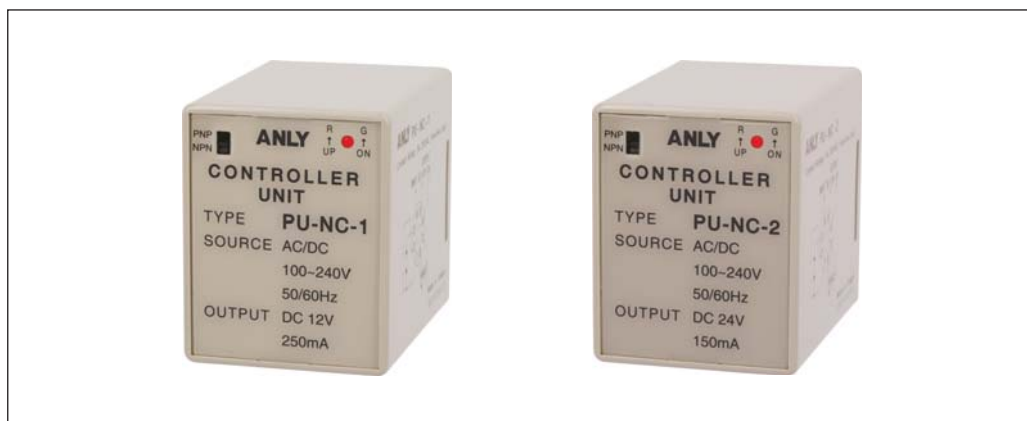

### 功能特性：

- 支援自由操作電壓，由AC與DC 100V至240V。
- 為近接開關或光電開關用電源供給控制器。
- 採隔離交換式電源，具有穩壓裝置，其輸出電源為DC 12V 250mA或DC 24V 150mA。
- 其接點輸出為1C(S.P.D.T.)，5安培。


### 規格：

操作電壓	AC/DC(V): 100~240
操作電壓範圍	額定操作電壓的85~110%
電源頻率	50 / 60 Hz
接點容量	250VAC 5A 電阻性負載
復歸時間	----
消耗功率	約2VA
使用壽命	機械: 5,000,000 次 電氣: 100,000 次(額定容量內)
使用周圍溫度	-10 ~ +50°C (不可結冰結露)
使用周圍濕度	MAX 85%RH (不可結露)
使用海拔高度	MAX 2000m
重量	約97g


### 型式分類：

型號	PU-NC-1	PU-NC-2
輸出電壓/電流	DC 12V / 250mA	DC 24V / 150mA
近接開關型式	NPN/PNP共用型	
動作方式	Hi,Low皆可動作	

## 接線圖：






## 時序圖：

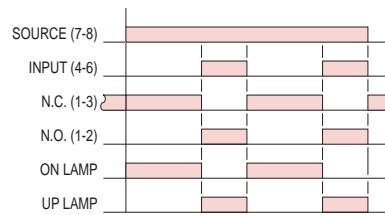

## 外形尺寸：(mm)

N型(露出型)：使用 PF085A座及FH-3



## 安良電氣有限公司

<http://www.anly.com.tw>

台北總公司：新北市新莊區福壽街202巷19號  
TEL: (02)2996-3202 FAX: (02)2996-2017

台中分公司：台中市北區進化路351巷6號  
TEL: (04)2360-0434 FAX: (04)2360-0414

高雄分公司：高雄市苓雅區四維三路89之1號  
TEL: (07)331-6490 FAX: (07)334-6419

香港分公司：香港九龍太子道141號長榮大廈13字樓K座  
TEL: 2397-2505 FAX: 2397-6080

上海分公司：上海市靜安區新閘路831號13G室  
TEL: (021)6218-3300 FAX: (021)6217-5911  
郵編：200041

馬來西亞分公司：NO.1, JALAN 6/89B, KAWASAN  
PERINDUSTRIAN TRISEGI, BATU 3½ OFF  
JALAN SUNGEI BESI, 57100  
KUALA LUMPUR, MALAYSIA  
TEL: (03)7983-5758 FAX: (03)7981-5052